



3. Wokół poziomego placu założyć skarpy wykopów i nasypów.

jednostka = 0,5 cm
Nachylenie skarpy nasypu 1:1,4
Nachylenie skarpy wykopu 1:1

4. Założyć skarpe przechodzącą przez punkty ABC i wyznaczyć jej krawędź z terenem.

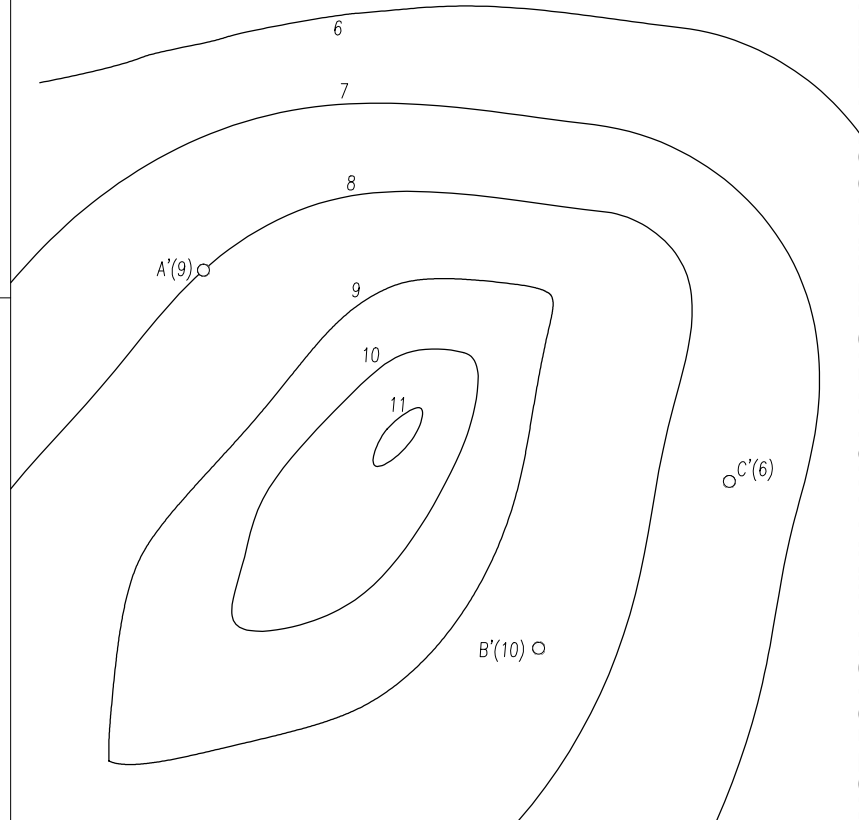

5. Wzdłuż jednej z krawędzi drogi założyć skarpe wykopu i wyznaczyć jej krawędź z terenem.

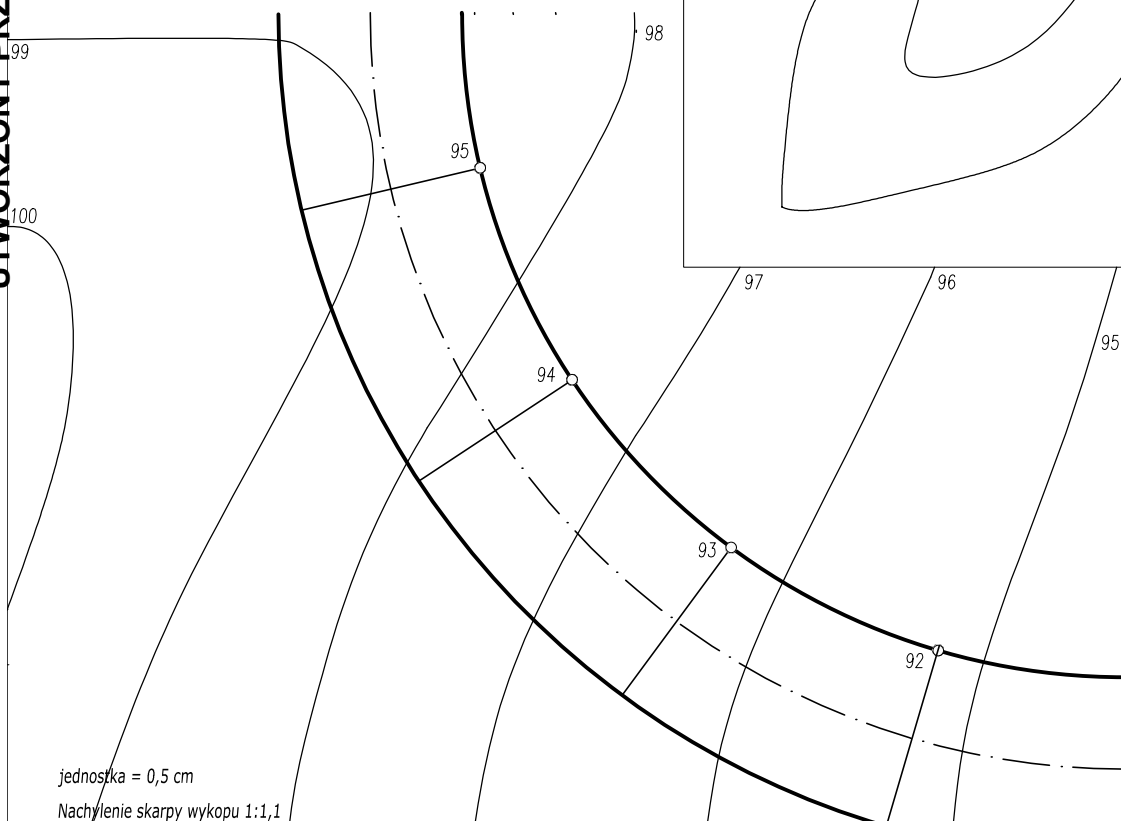

jednostka = 0,5 cm
Nachylenie skarpy wykopu 1:1,1